
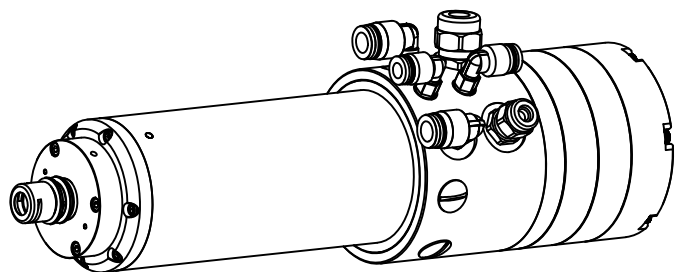
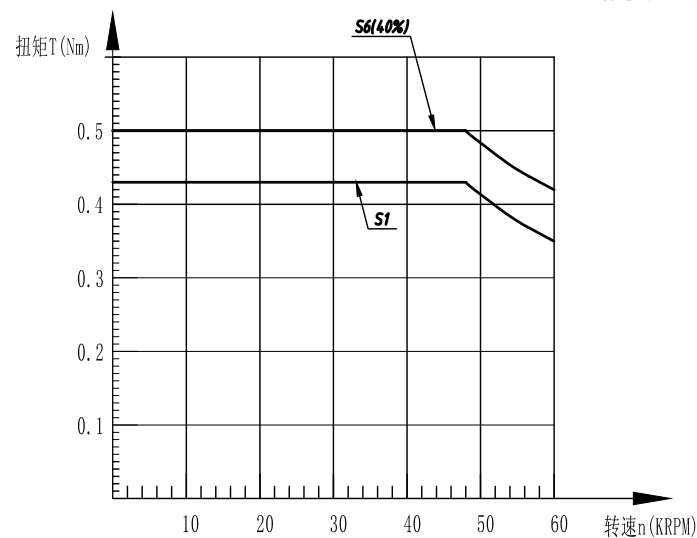


动力线色

备注:

- 1: 动力线缆引出线长度: $50 \pm 5\text{cm}$;
- 2: 松紧刀引出线长度: $50 \pm 8\text{cm}$;
- 3: 安装方式: 抱夹;
- 4: 焊接航空插前取适量长度的保护胶套或腊管套于出线上保护出线。

标记	处数	更改内容	更改文件号	签名	日期	材料		产品说明书		
设计										
审核										
工艺								1:1	62L-11-60Z/2.5K	
标准化										
批准						共 2 张 第 1 张			/	A

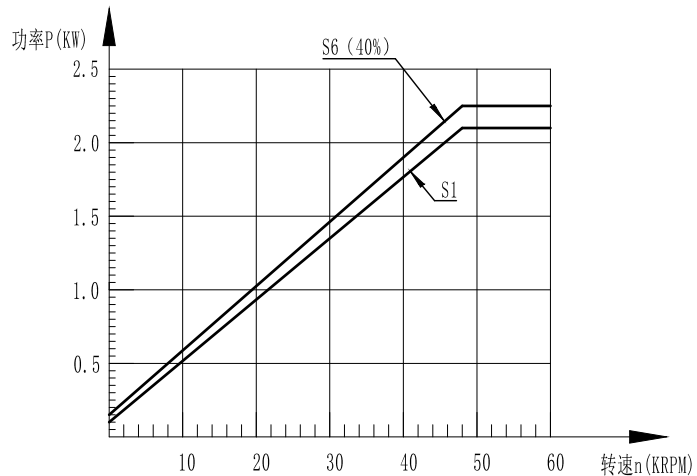

主轴电机参数

序号	名称	参数值	单位	备注
1	电机类型:	感应异步电机	/	
2	额定功率:	2.2 (S1) / 2.5 (S6)	kW	
3	额定电流:	7 (S1) / 11 (S6)	A	
4	额定转速:	48000	RPM	
5	额定频率:	1600	Hz	
6	额定扭矩:	0.43 (S1) / 0.5 (S6)	N.m	
7	电压:	220	VAC	
8	最高转速:	60000	RPM	
9	最高频率:	2000	Hz	
10	编码器类型:	/	/	
11	编码器线数:	/	p/rev	
12	电机温度报警极限:	80	℃	
13	极对数:	2	/	
14	冷却方式:	IC3W7	/	
15	防护等级:	IP67	/	
16	电机绝缘等级:	≥500 (H级)	/	

标记	处数	更改内容	更改文件号	签名	日期	材料	重量	比例	产品说明书
设计									
审核									
工艺									
标准化									
批准									
						共 2 张	第 2 张		