






اطلاعات کامل گیربکس های دنده صاف شرکت نامی گستر


INPUT

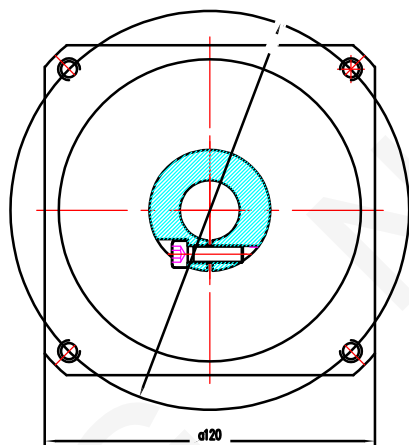


OUTPUT

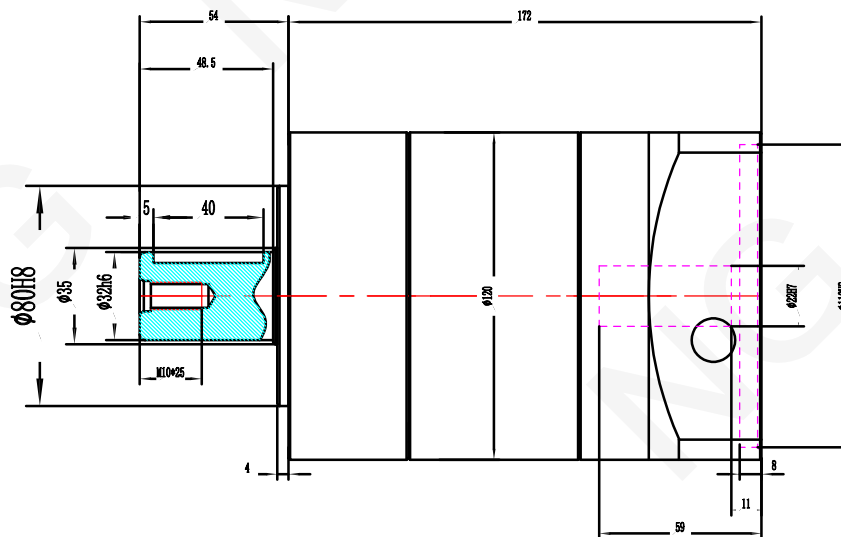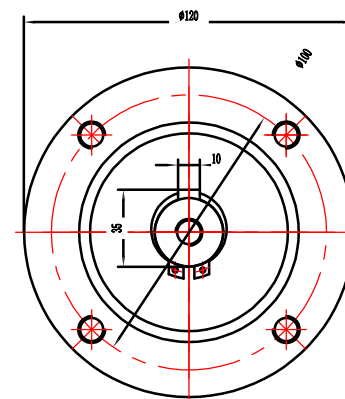

TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 1140N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 1300N
 4. NOISE AT 300MM: ≤68DB
 5. RETURN CLEARANCE: 7≤ARCMIN

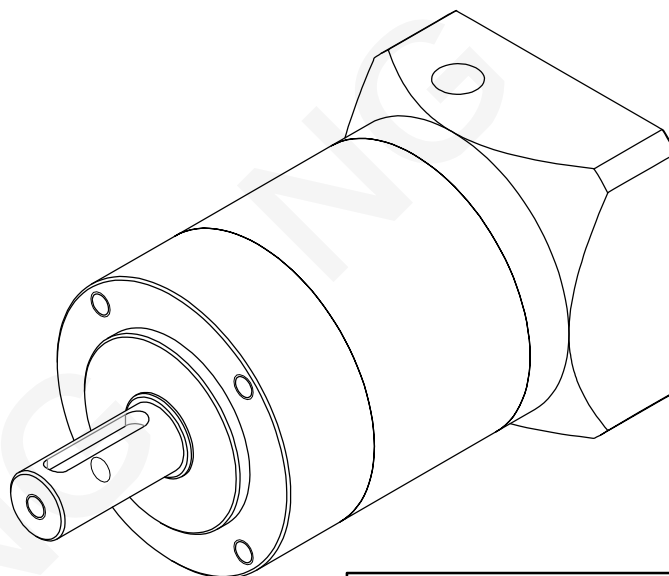


گشتاور نسبت سرعت	گشتاور نامی (NM)	گشتاور لحظه ای
9/12/15/30	160	دو برابر گشتاور نامی
16/20/28/40	235	
25/35/50	250	
70	170	
100	100	






SPL130

ورودی 22MM
 خروجی 32MM

INPUT

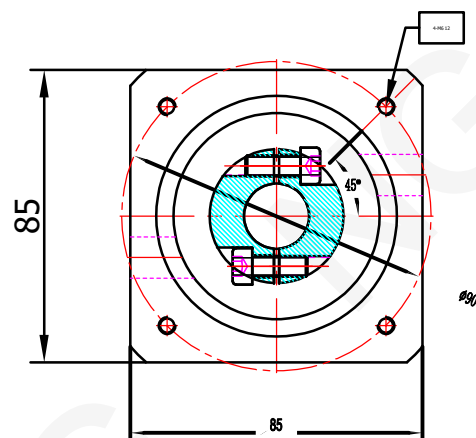


OUTPUT

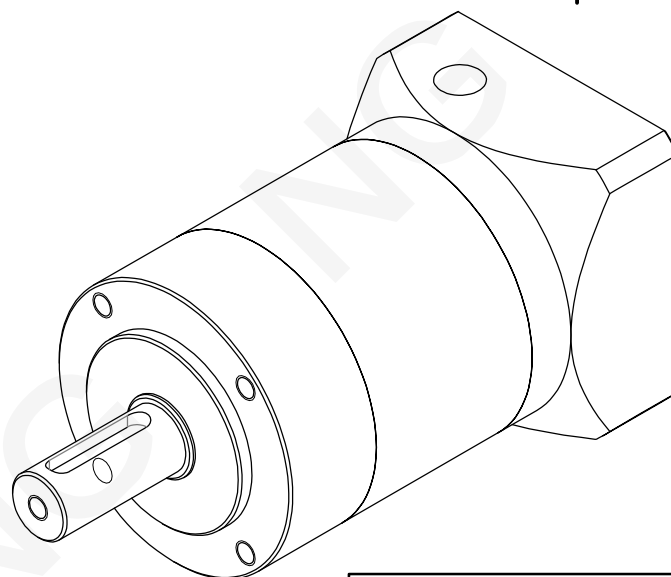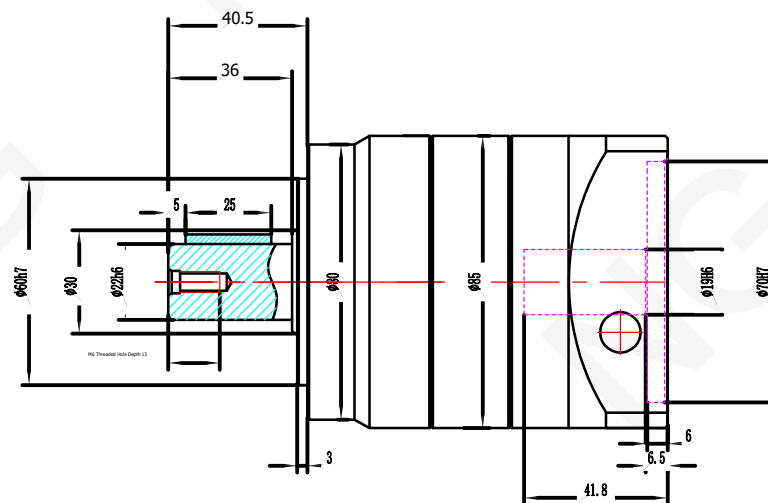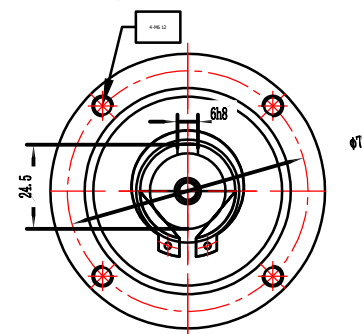

- TECHNICAL PARAMETERS:**
1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: $\leq 60\text{DB}$
 5. RETURN CLEARANCE: $\leq 5\text{ARC MIN}$


گشتاور نسبت سرعت	گشتاور نامی (NM)	گشتاور لحظه ای
3	63	دو برابر گشتاور نامی
4	93	
5	100	
7	71	
10	45	






SPL90-10 PL90-05

ورودی 19MM /70/90/M5
خروجی 22MM /60/70/M6

INPUT

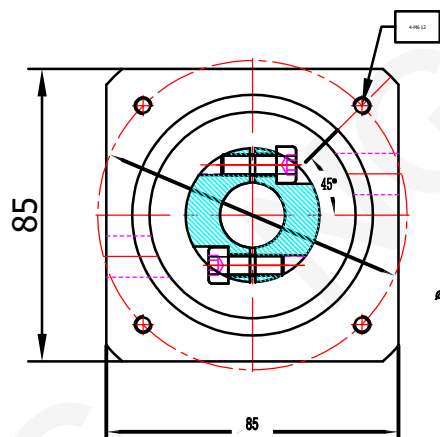

OUTPUT

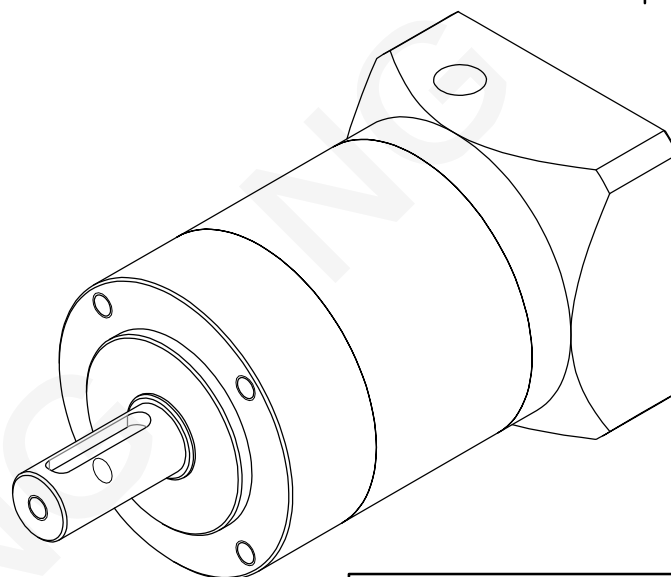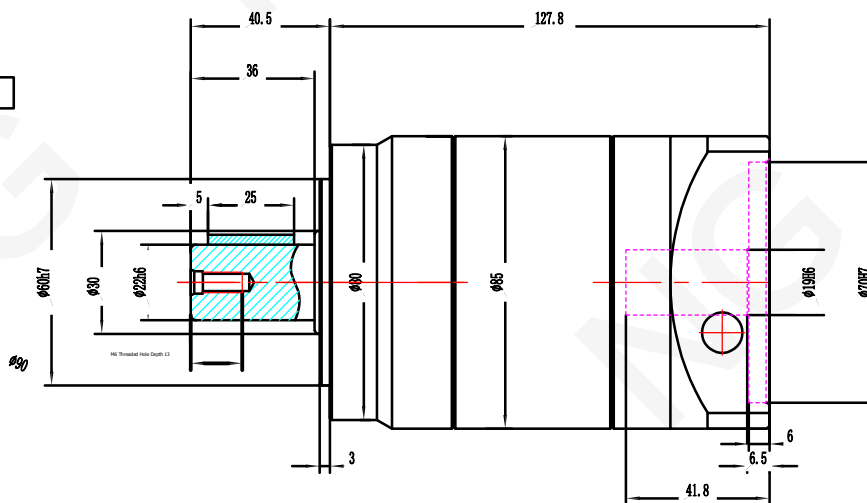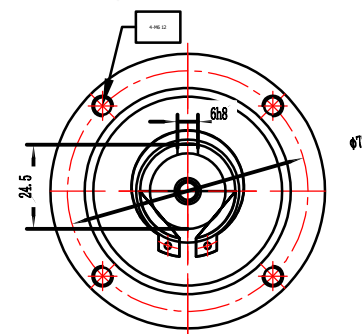


TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 5. RETURN CLEARANCE: ≤5ARCMIN



گشتاور نسبت سرعت	گشتاور نامی (NM)	گشتاور لحظه ای
9/12/15/30	65	دو برابر گشتاور نامی
16/20/28/40	93	
25/35/50	100	
70	71	
100	45	

SPL90-25



ورودی 19MM /70/90/M5
 خروجی 22MM /60/70/M6



INPUT

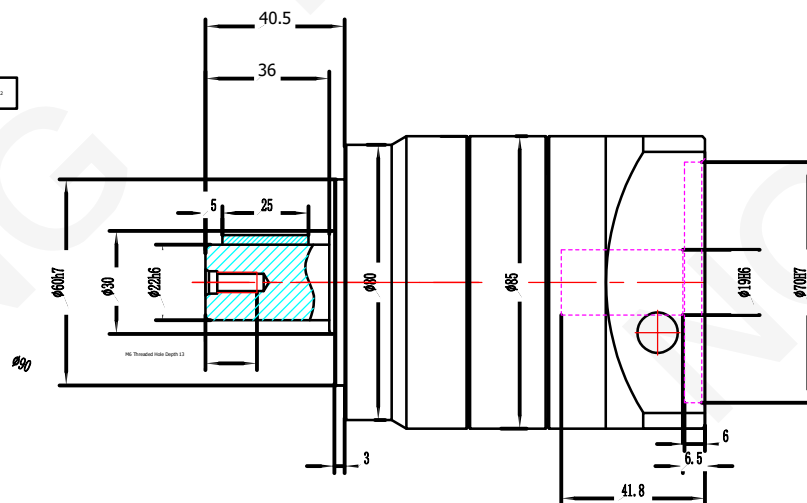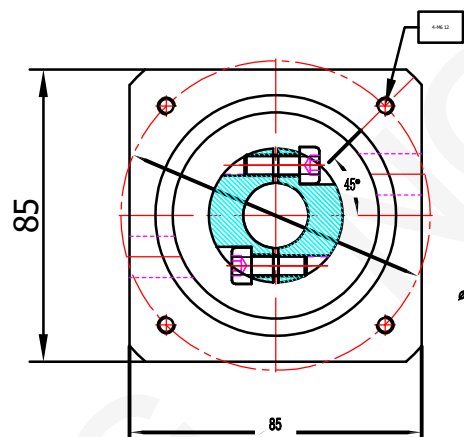

OUTPUT

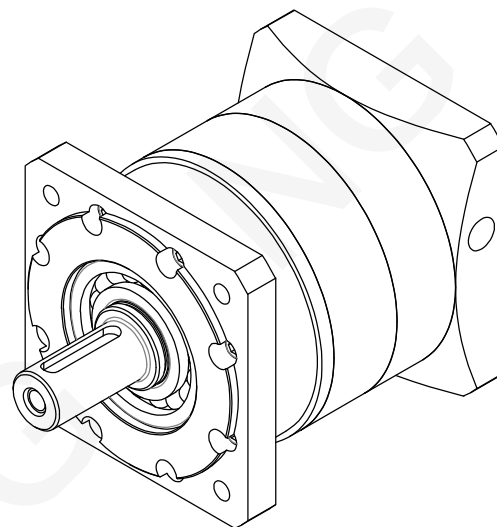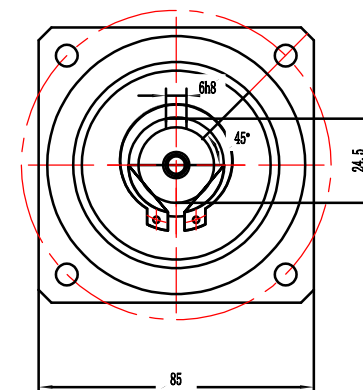


TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 5. RETURN CLEARANCE: ≤5ARCMIN


گشتاور نسبت سرعت	گشتاور نامی (NM)	گشتاور لحظه ای
3	63	دو برابر گشتاور نامی
4	93	
5	100	
7	71	
10	45	

SPLF90-10




ورودی 19MM /70/90/M5
 خروجی 22MM /60/70/M6



INPUT

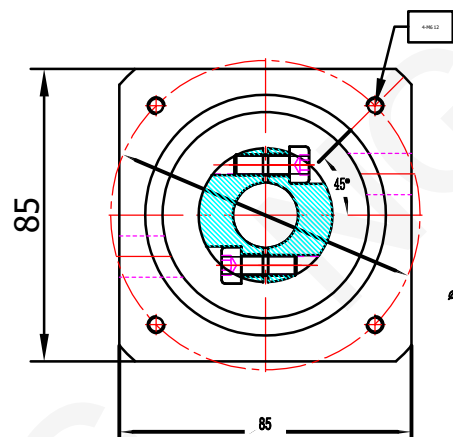


OUTPUT

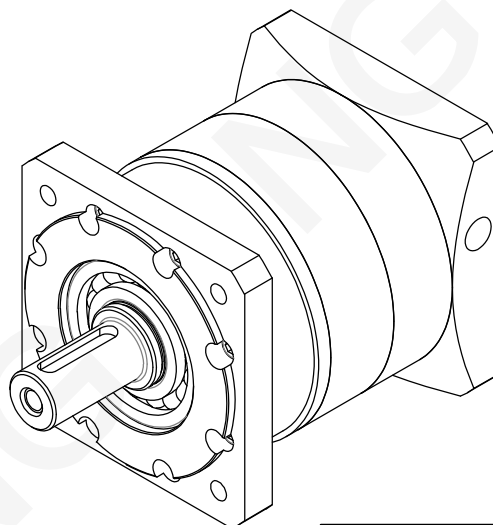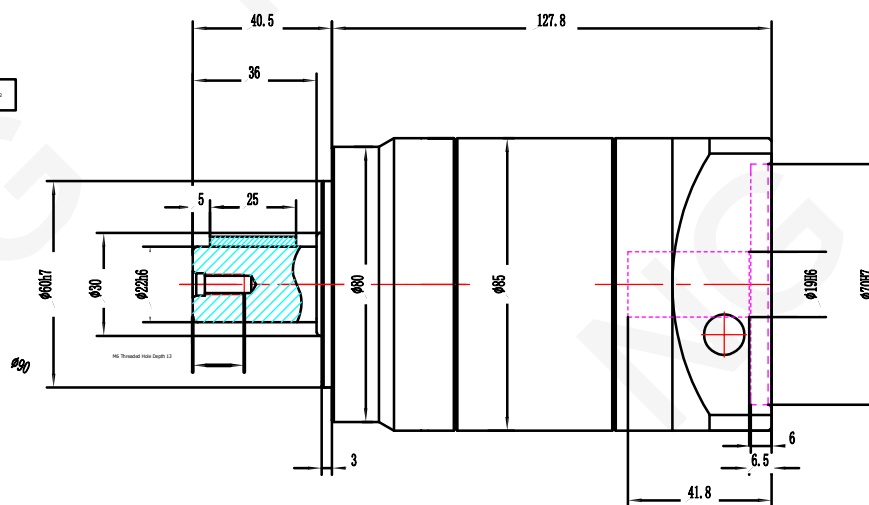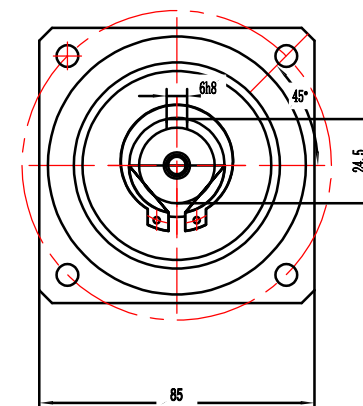




- TECHNICAL PARAMETERS:**
1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: $\leq 60\text{DB}$
 5. RETURN CLEARANCE: $\leq 5\text{ARCMIN}$

گشتاور نسبت سرعت	گشتاور نامی (NM)	گشتاور لحظه ای
9/12/15/30	65	دو برابر گشتاور نامی
16/20/28/40	93	
25/35/50	100	
70	71	
100	45	




SPLF90-25


ورودی 19MM /70/90/M5
خروجی 22MM /60/70/M6

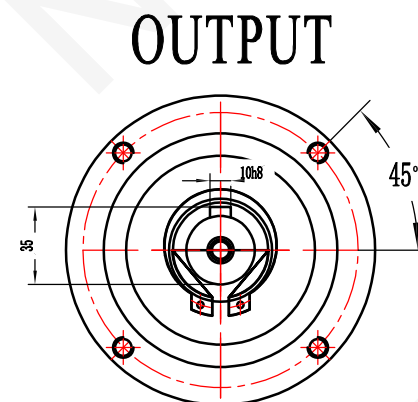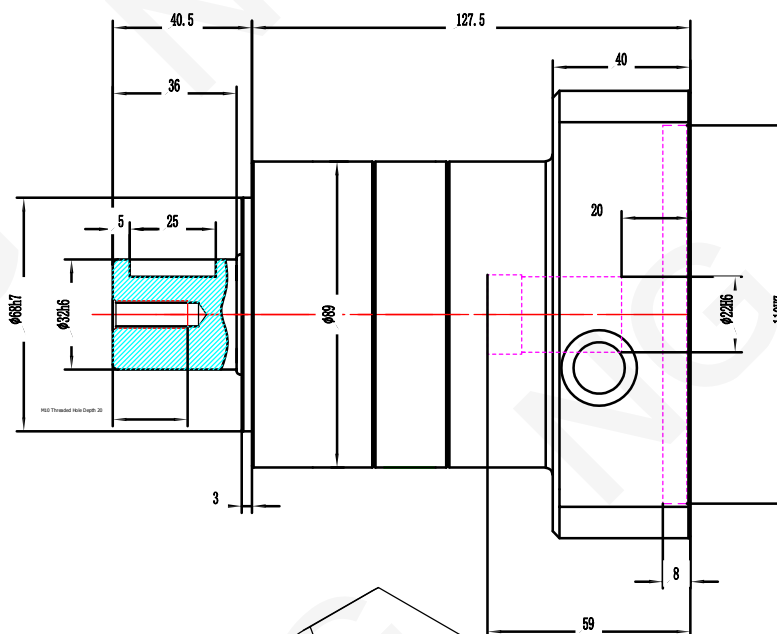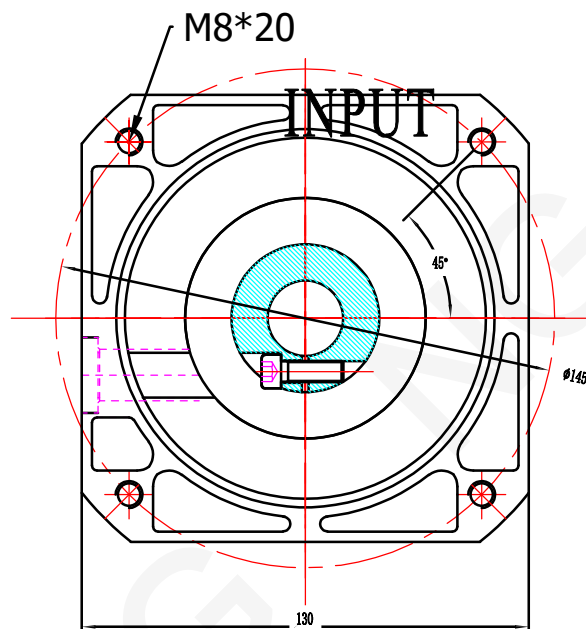

TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: ≤ 60 DB
 5. RETURN CLEARANCE: ≤ 5 ARCMIN


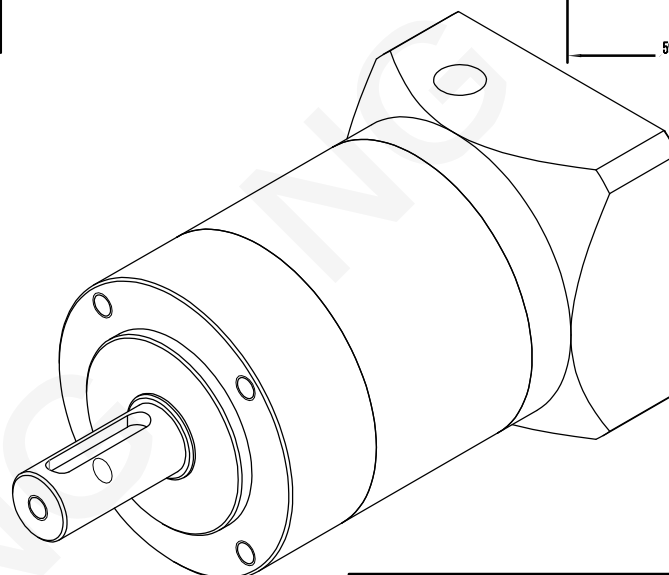


کشتاور نسبت سرعت	کشتاور نامی (NM)	کشتاور لحظه ای
3	63	دو برابر کشتاور نامی
4	93	
5	100	
7	71	
10	45	




SPL90-10-1KW


ورودی 22MM
 خروجی 32MM

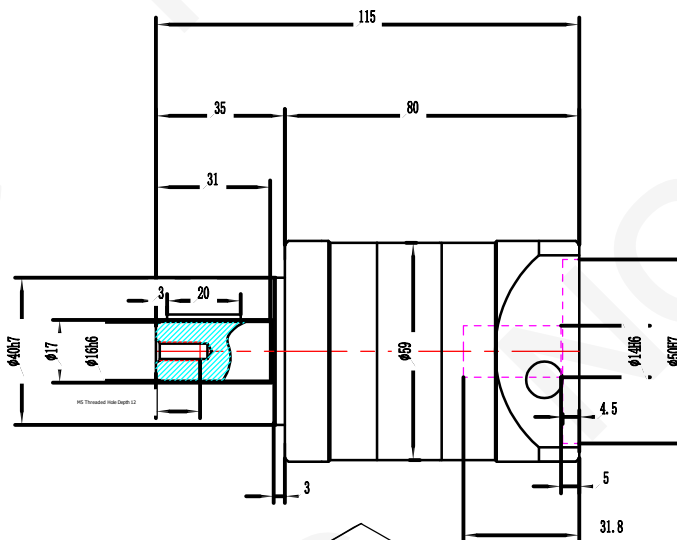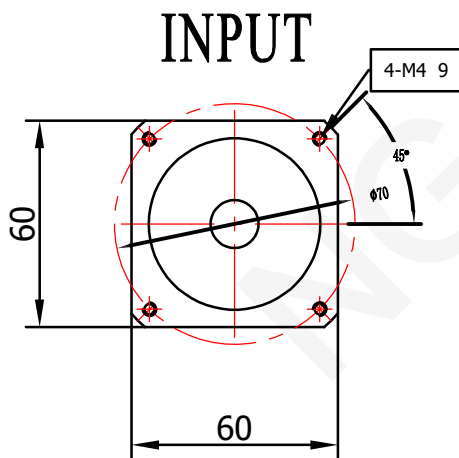


OUTPUT



TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 5. RETURN CLEARANCE: ≤5ARCMIN



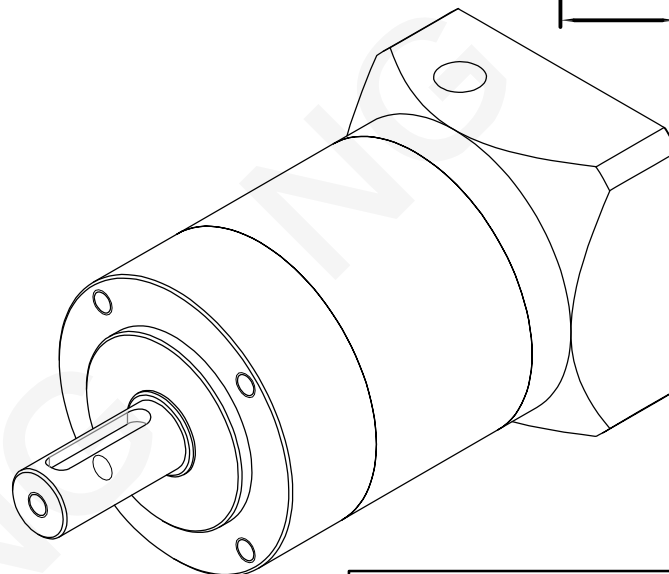


کشتاور نسبت سرعت	کشتاور نامی (NM)	کشتاور لحظه ای
3	22	دو برابر کشتاور نامی
4	33	
5	35	
7	27	
10	15	




SPL60-10


ورودی 14MM
 خروجی 16MM

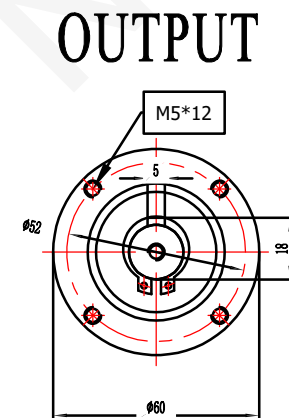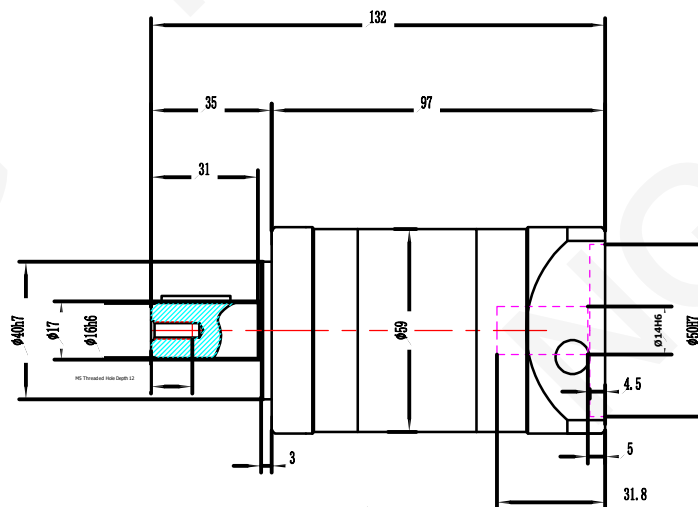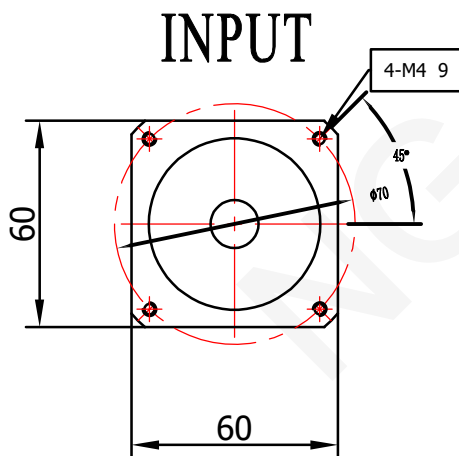

TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. MAXIMUM AXIAL FORCE: 620N
 3. MAXIMUM RADIAL FORCE: 680N
 4. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 5. RETURN CLEARANCE: ≤5ARCMIN

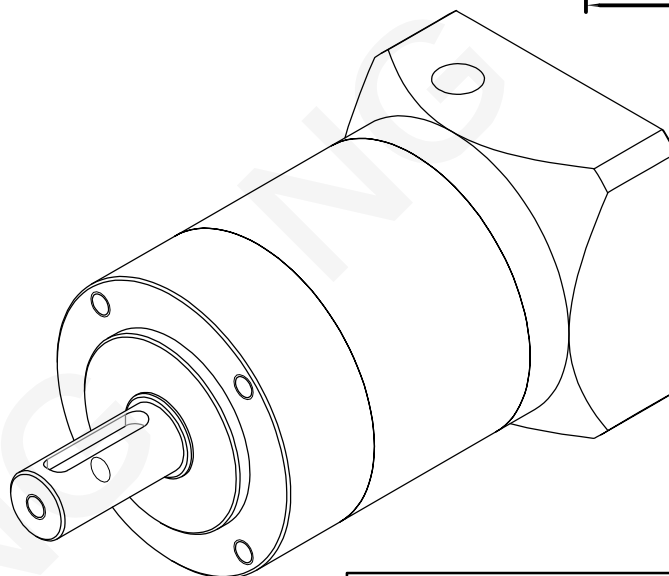


گشتاور نسبت سرعت	گشتاور نامی (NM)	گشتاور لحظه ای
3	22	گشتاور دو برابر نامی
4	33	
5	35	
7	27	
10	15	






SPL60-25

ورودی 14MM
 خروجی 16MM

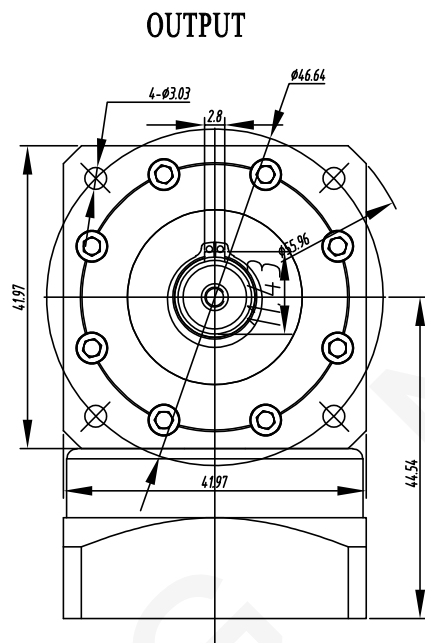

SHAFT OUTPUT 22MM

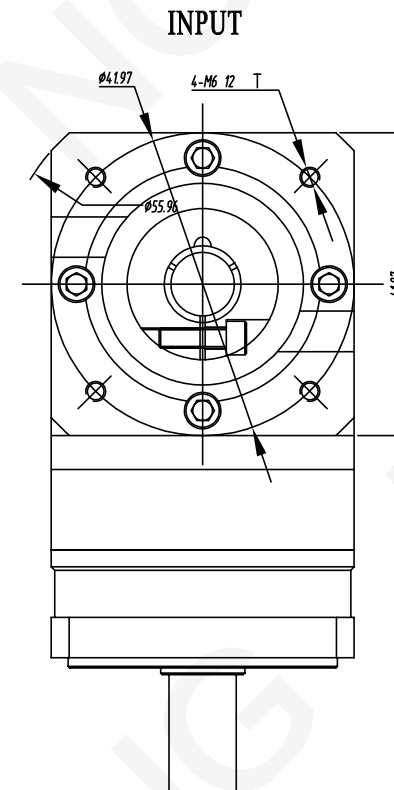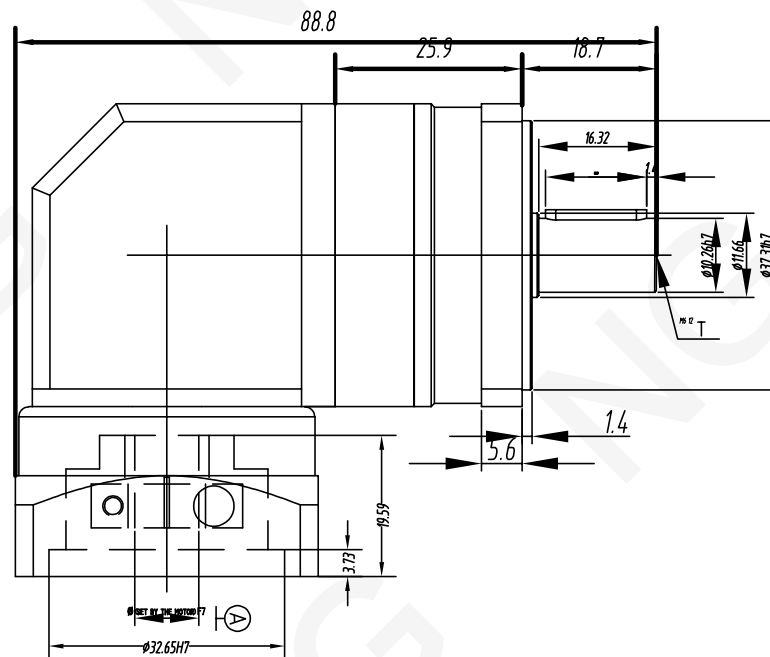


Shaft diameter input	选择轴打 (✓)
Ø19	
Ø16	
Ø14	

Customer selection please refer to ()	Model	ratio	Moment of inertia (Kgcm²)	Rated output torque (Nm)
	PLFC090-L1-3-P0	3:1	0.4	60
	PLFC090-L1-4-P0	4:1	0.309	86
	PLFC090-L1-5-P0	5:1	0.291	94.5
	PLFC090-L1-7-P0	7:1	0.285	64
	PLFC090-L1-10-P0	10:1	0.283	39.5



PLFC090-L1-()-22-003-FT-()

Matching Motor Size: Ø (Determined by the Motor)*40/Ø70*3.5/4-Ø6.6-Ø90





PLFC90 -10 & 25

INPUT

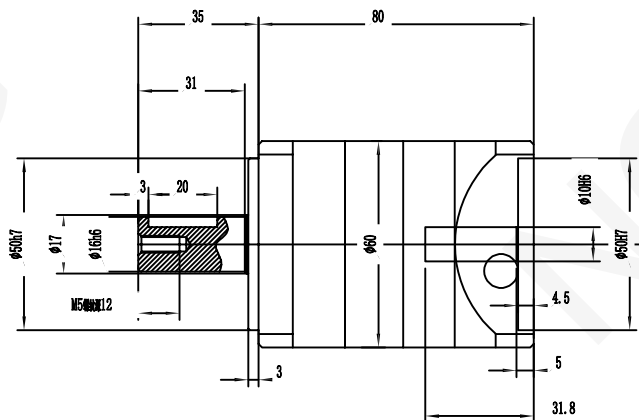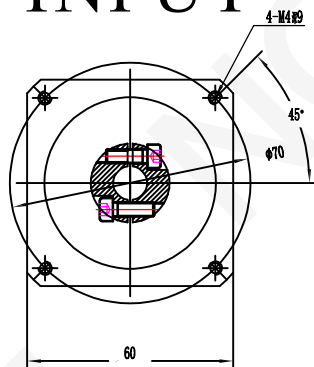


OUTPUT

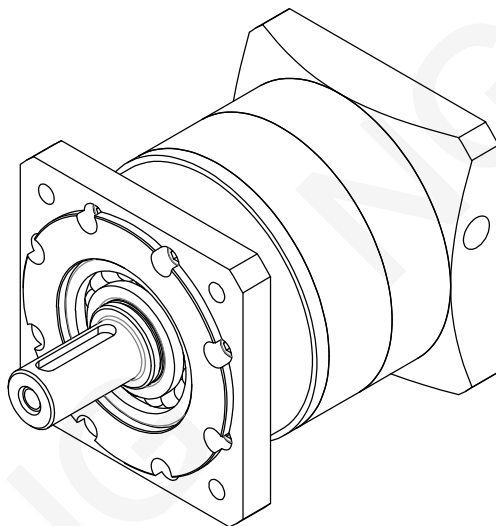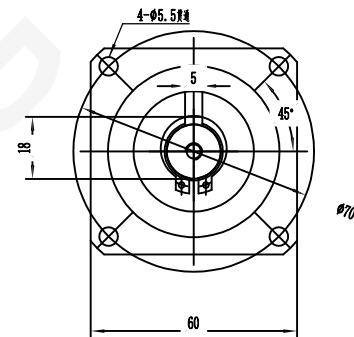



کشتاور نسبت	کشتاور نامی (Nm)	کشتاور لحظه ای نهایی
3	22	
4	33	
5	35	
7	27	
10	15	

TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 3. RETURN CLEARANCE: 12≤ARCMIN





NG60-5-S1016

INPUT

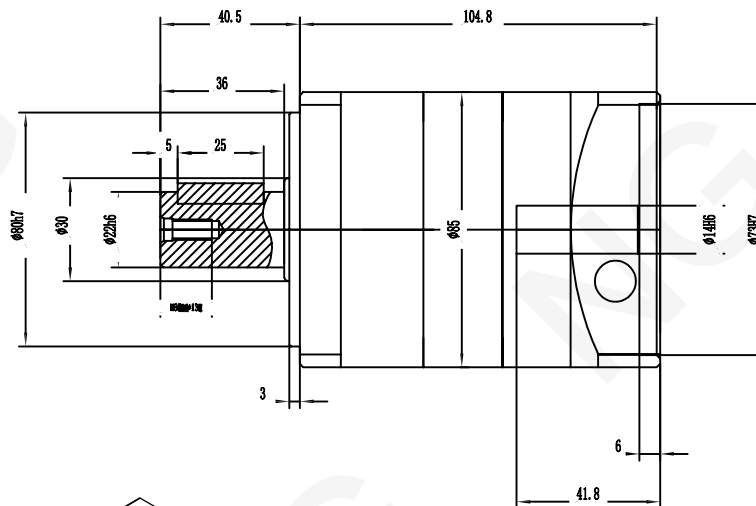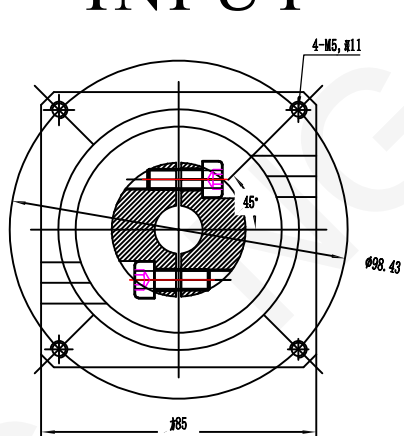


OUTPUT

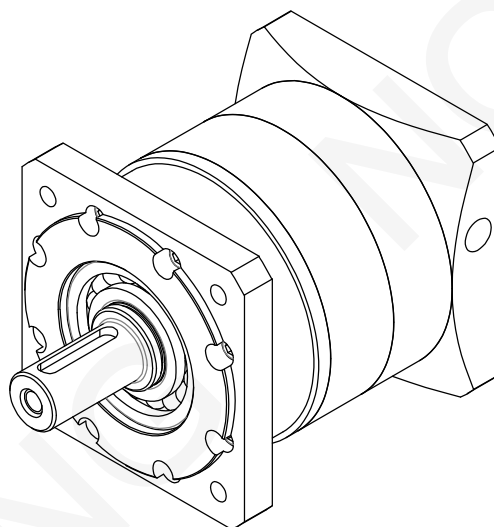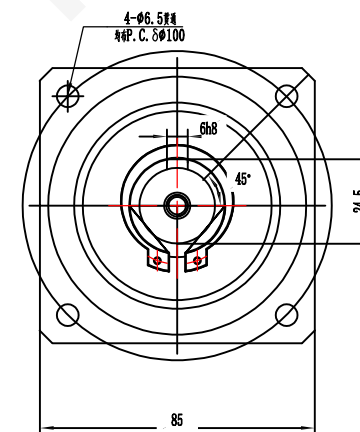



	(Nm)	
3	63	
4	93	
⑤	100	
⑦	71	
10	45	

TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 3. RETURN CLEARANCE: 12≤ARCMIN





NG86-5-S1422
NG86-7-S1422

INPUT

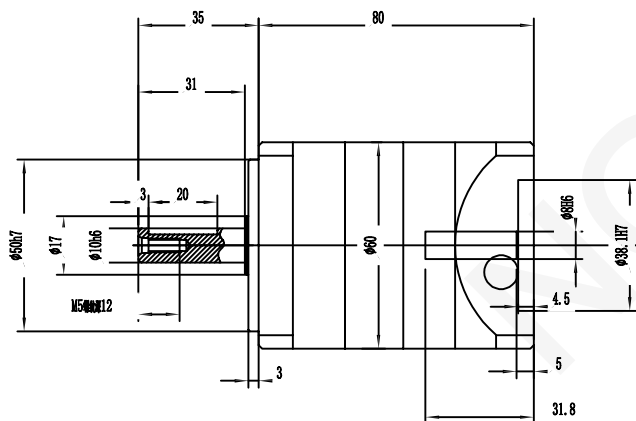


OUTPUT

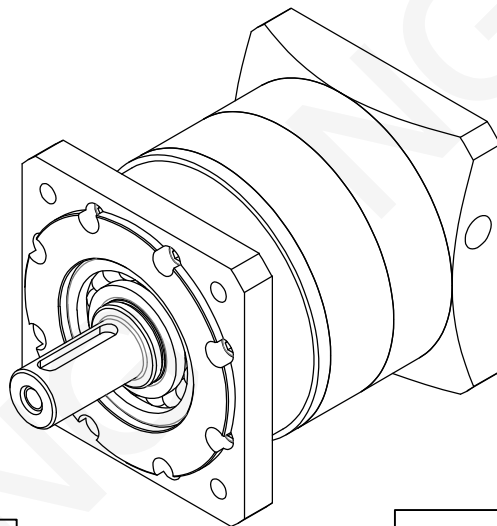



TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 3. RETURN CLEARANCE: 12≤ARCMIN

	(Nm)	
3	22	
4	33	
5	35	
7	27	
10	15	





NG57-5-S0810

INPUT

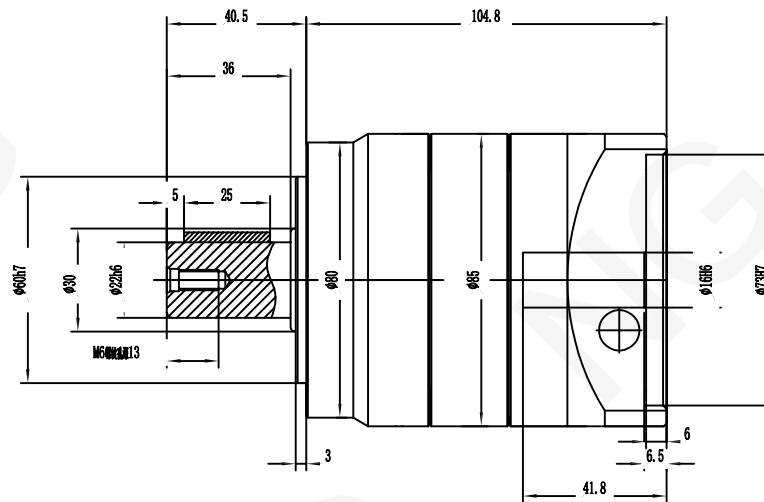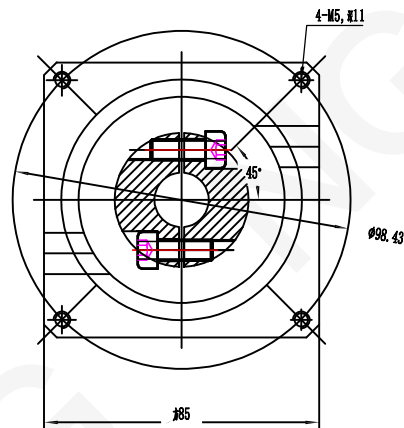


OUTPUT

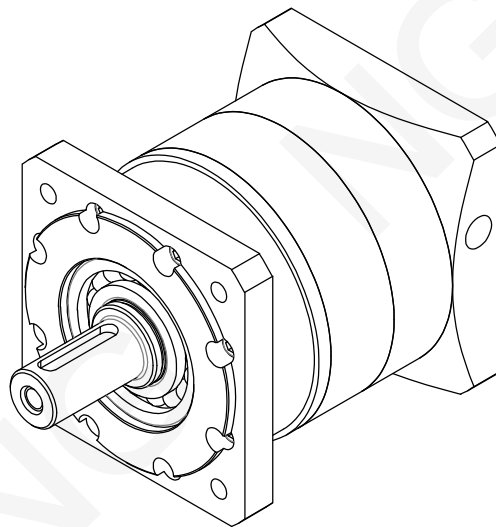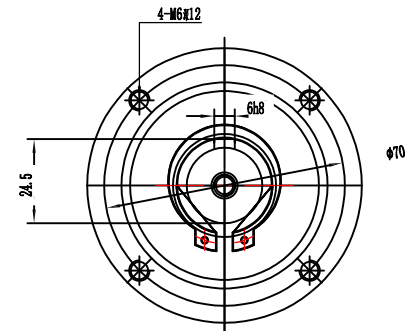

	(Nm)	
3	63	
4	93	
5	100	
7	71	
10	45	

TECHNICAL PARAMETERS:
 1. INPUT SPEED: 3000-6000RPM
 2. NOISE AT 300MM: ≤60DB
 3. RETURN CLEARANCE: 12≤ARCMIN



NG86-5-E-S1622
 NG86-7-E-S1622