




اطلاعات کامل استپ موتورهای نامی گستر

HYBRID STEPPER MOTOR 42HS03 4WIRE




مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	0.4 A
Phase No.	2	Resistance	$30 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100Mohm (500V DC)	inductance	$35 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	3.2 kg. cm



اندازه واحد : میلیمتر

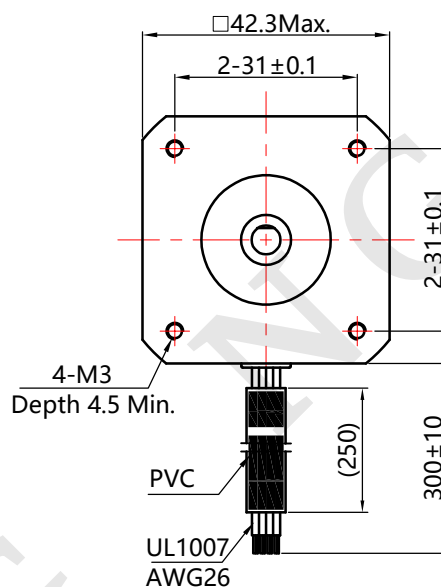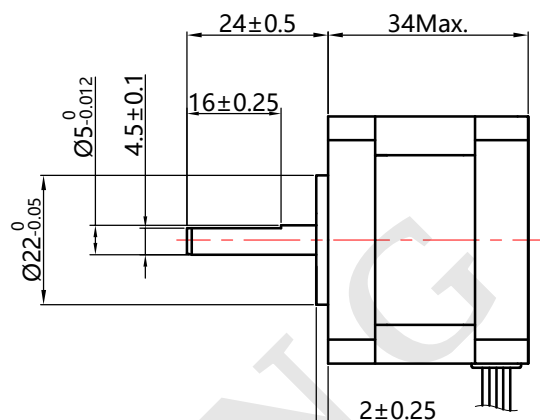

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM

@HANGLTDCNC


HYBRID STEPPER MOTOR

57HS09 8WIRE



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	4.2A	2.1A	3.0A
Phase No.	4	Resistance	$0.4 \pm 10\% \Omega$	$1.6 \pm 10\% \Omega$	$0.8 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100M Ω m (500V DC)	inductance	$1.2 \pm 20\% \text{mH}$	$4.8 \pm 20\% \text{mH}$	$1.2 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	11kg.cm	11kg.cm	8.0kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

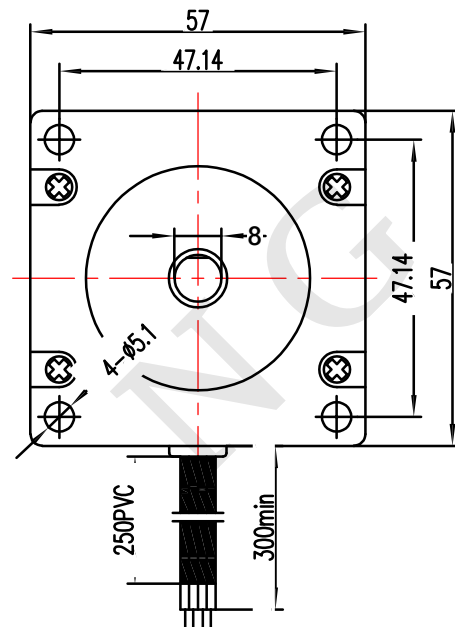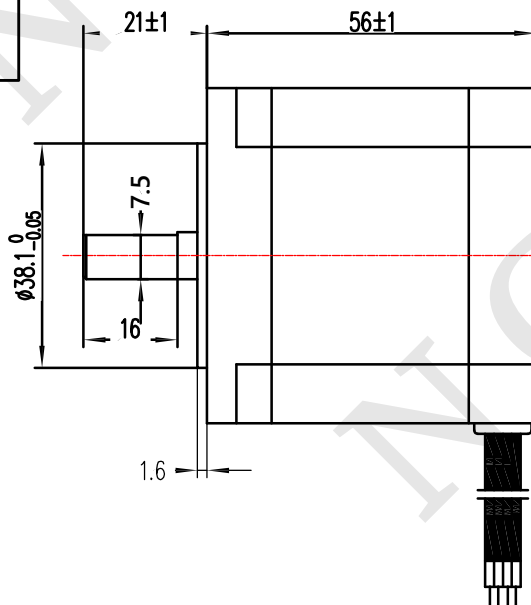

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 57HS13 8WIRE



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	4.2A	2.1A	3.0A
Phase No.	4	Resistance	$0.38 \pm 10\% \Omega$	$1.5 \pm 10\% \Omega$	$0.75 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100M Ω m (500V DC)	inductance	$1.5 \pm 20\% \text{mH}$	$6.0 \pm 20\% \text{mH}$	$1.5 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	15kg.cm	15kg.cm	11kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

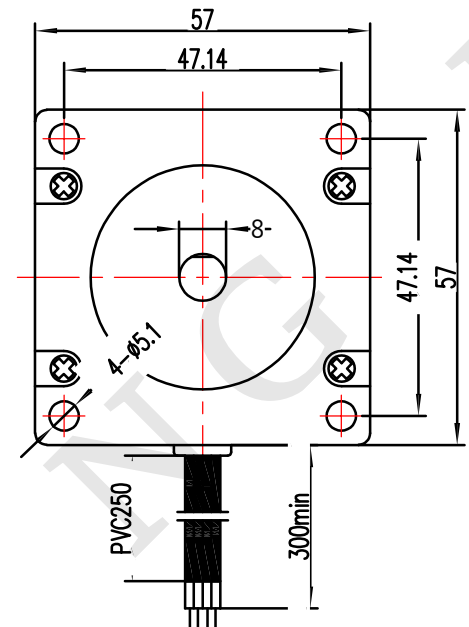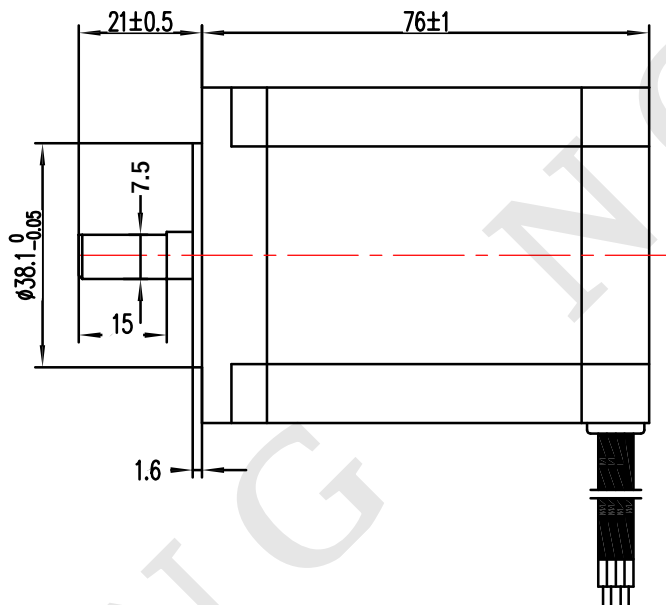

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 57HS22 8WIRE



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	5.7A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	$0.4 \pm 10\% \Omega$	$1.6 \pm 10\% \Omega$	$0.8 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100M Ω m (500V DC)	inductance	$1.8 \pm 20\% \text{mH}$	$7.2 \pm 20\% \text{mH}$	$1.8 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	22kg.cm	22kg.cm	15kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

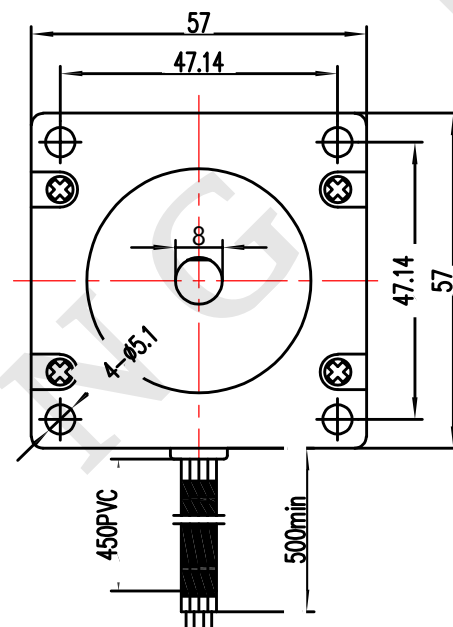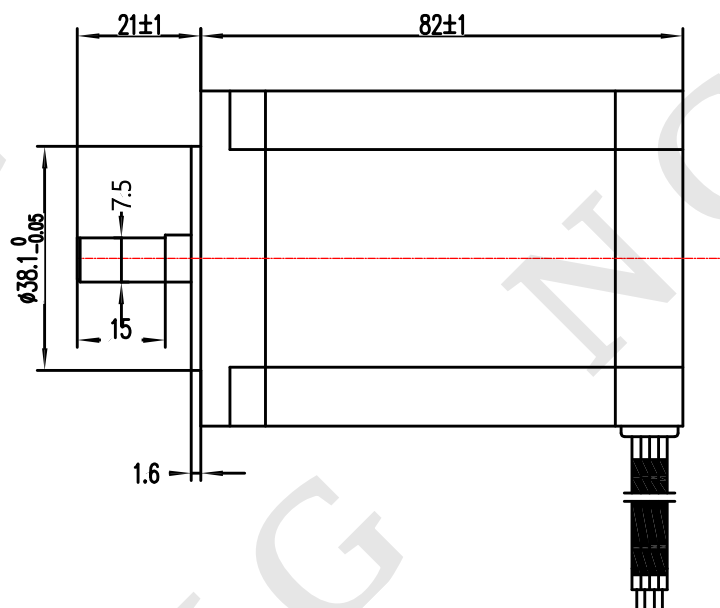

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409


WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM

@HANGLTDCNC



HYBRID STEPPER MOTOR

57HS25 8WIRE

مشخصات فنی محصول						اطلاعات سیم بندی
Step Angle	1.8° ±5%	Current	5A	2.5A	3.5A	
Phase No.	4	Resistance	0.47±10%Ω	1.88±10%Ω	0.94±10%Ω	
insulation Resistance	100MΩhm (500V DC)	inductance	2.0±20% mH	8.0±20% mH	2.0±20% mH	
insulation Class	B	Holding Torque	25kg. cm	25kg. cm	18kg. cm	
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar	



اندازه واحد : میلیمتر

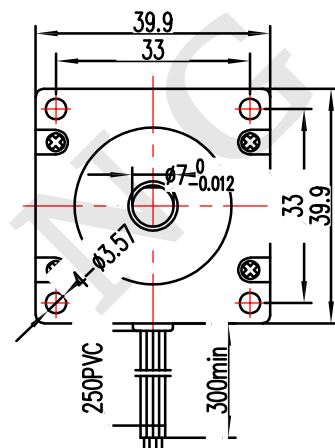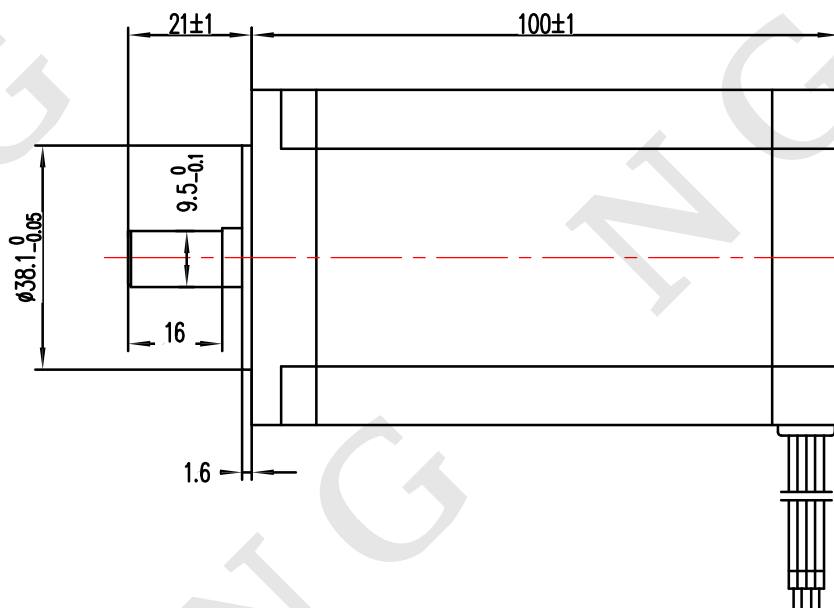

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 57HS28 8WIRE





مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	5A	2.5A	3.5A
Phase No.	4	Resistance	0.48Ω	1.9Ω	0.97Ω
insulation Resistance	100M Ω m (500V DC)	inductance	1.92mH	7.85mH	1.92mH
insulation Class	B	Holding Torque	28kg. cm	28kg. cm	22kg. cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar

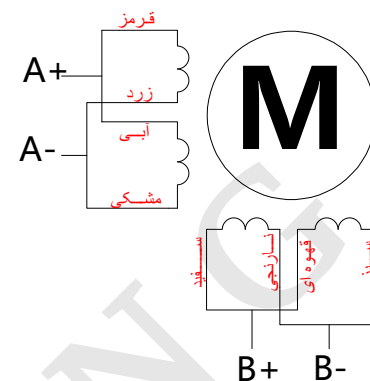

اندازه واحد : میلیمتر

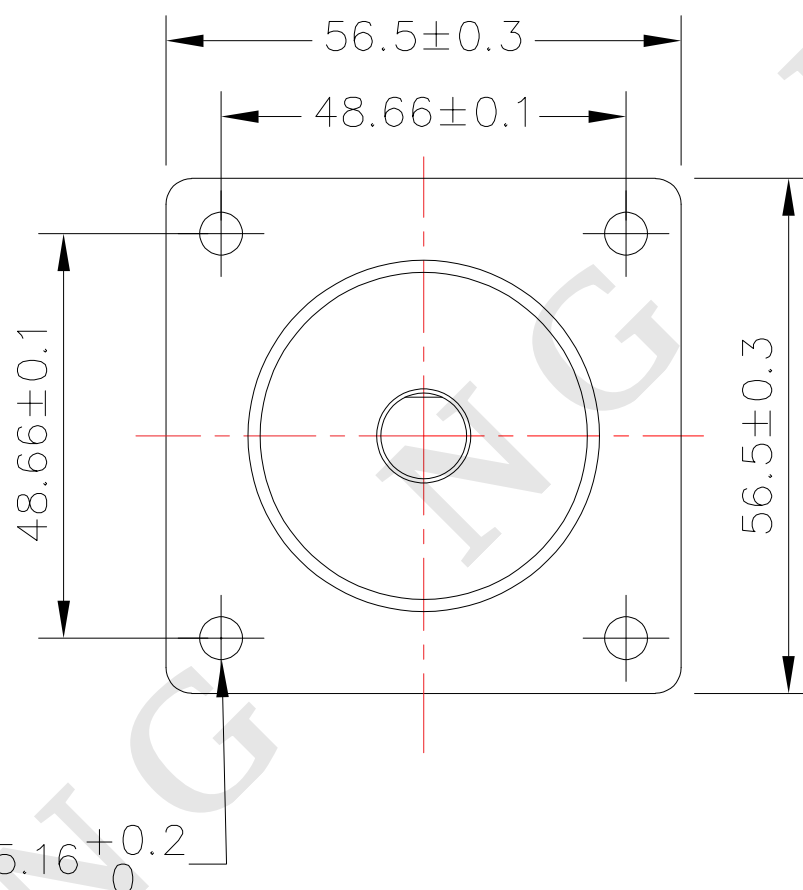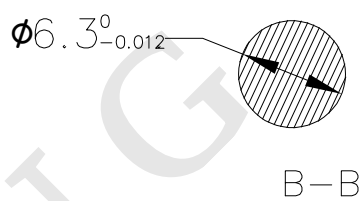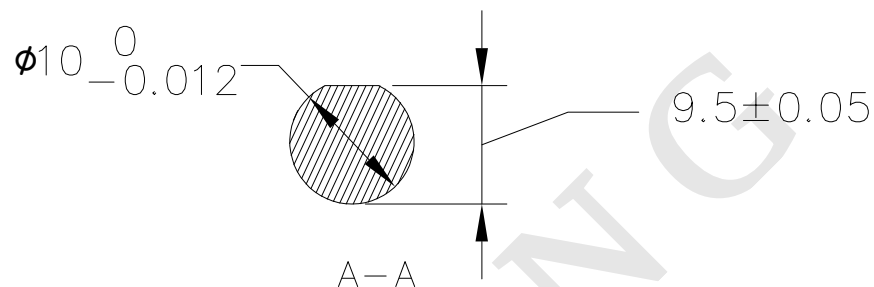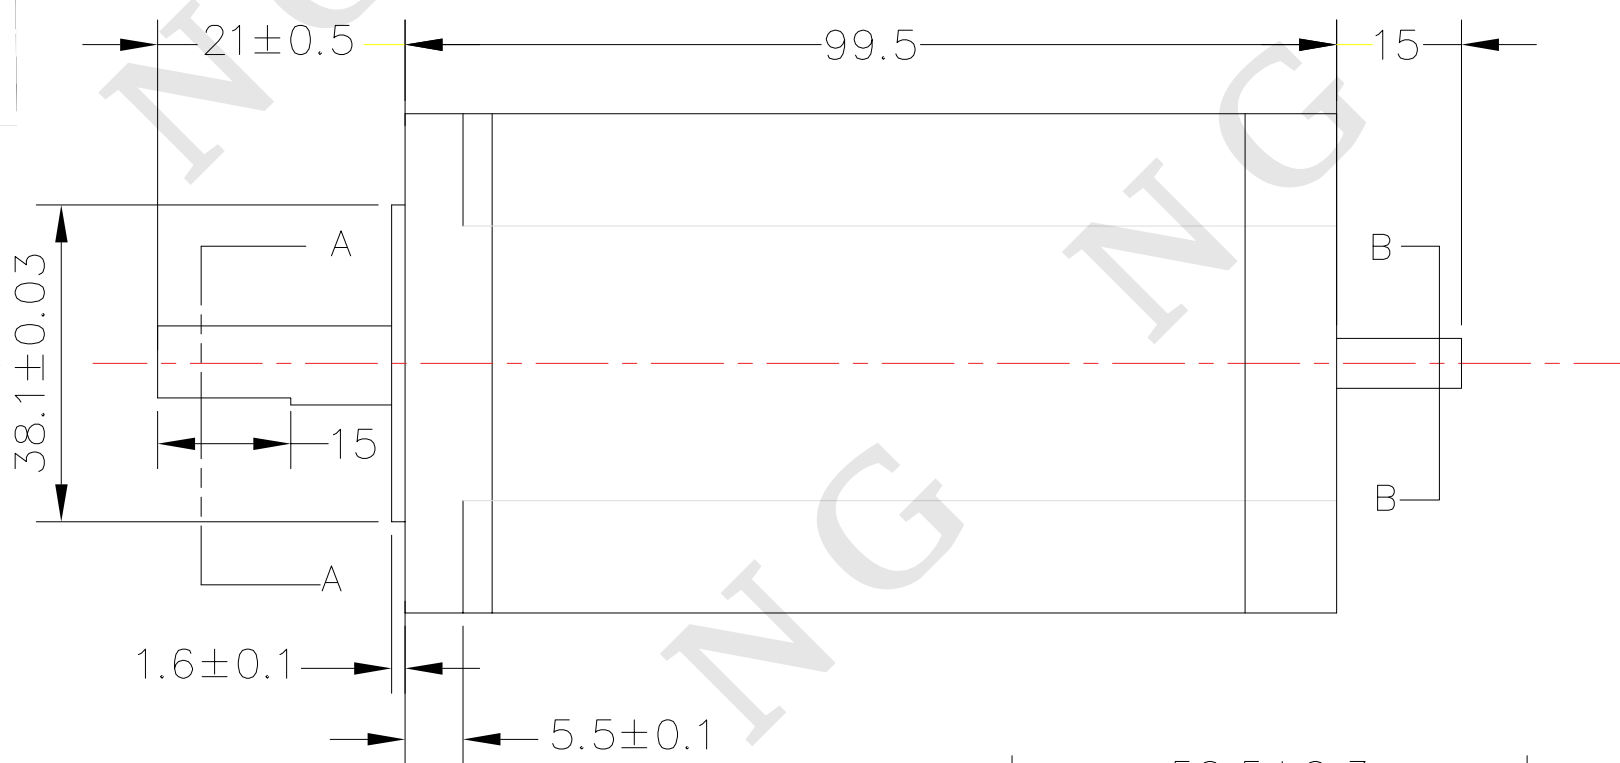

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM

@HANGLTDCNC


HYBRID STEPPER MOTOR

57HS30 SHAFT 10MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	3A		
Phase No.	4	Resistance	0.35±10%Ω		
insulation Resistance	100MΩhm (500V DC)	inductance	3.0±20% mH		
insulation Class	B	Holding Torque	30kg. cm		
		Connection Mode	Parallel		



اندازه واحد : میلی متر

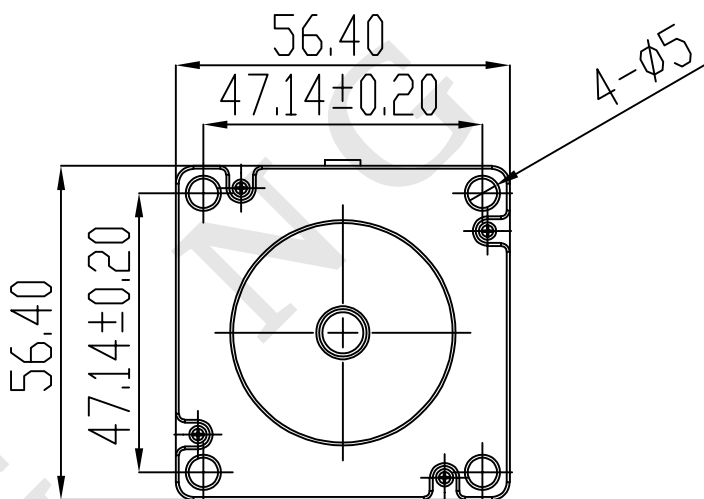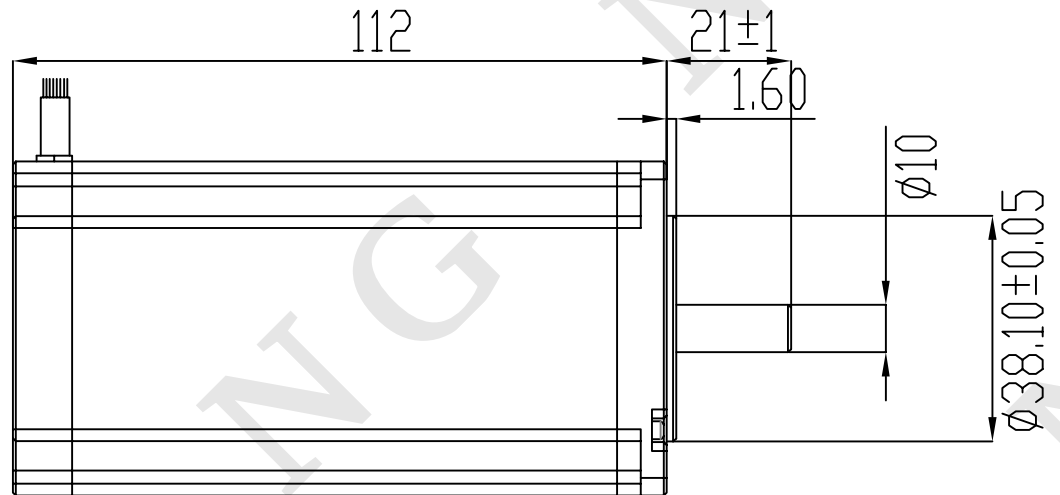

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM

@HANGLTDCNC


HYBRID STEPPER MOTOR

86HS35 SHAFT 14MM


مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	5.6A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	0.35±10%Ω	1.4±10%Ω	0.7±10%Ω
insulation Resistance	100MΩm (500V DC)	inductance	3.0±20% mH	12±20% mH	3.0±20% mH
insulation Class	B	Holding Torque	45kg. cm	45kg.cm	38kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلی متر

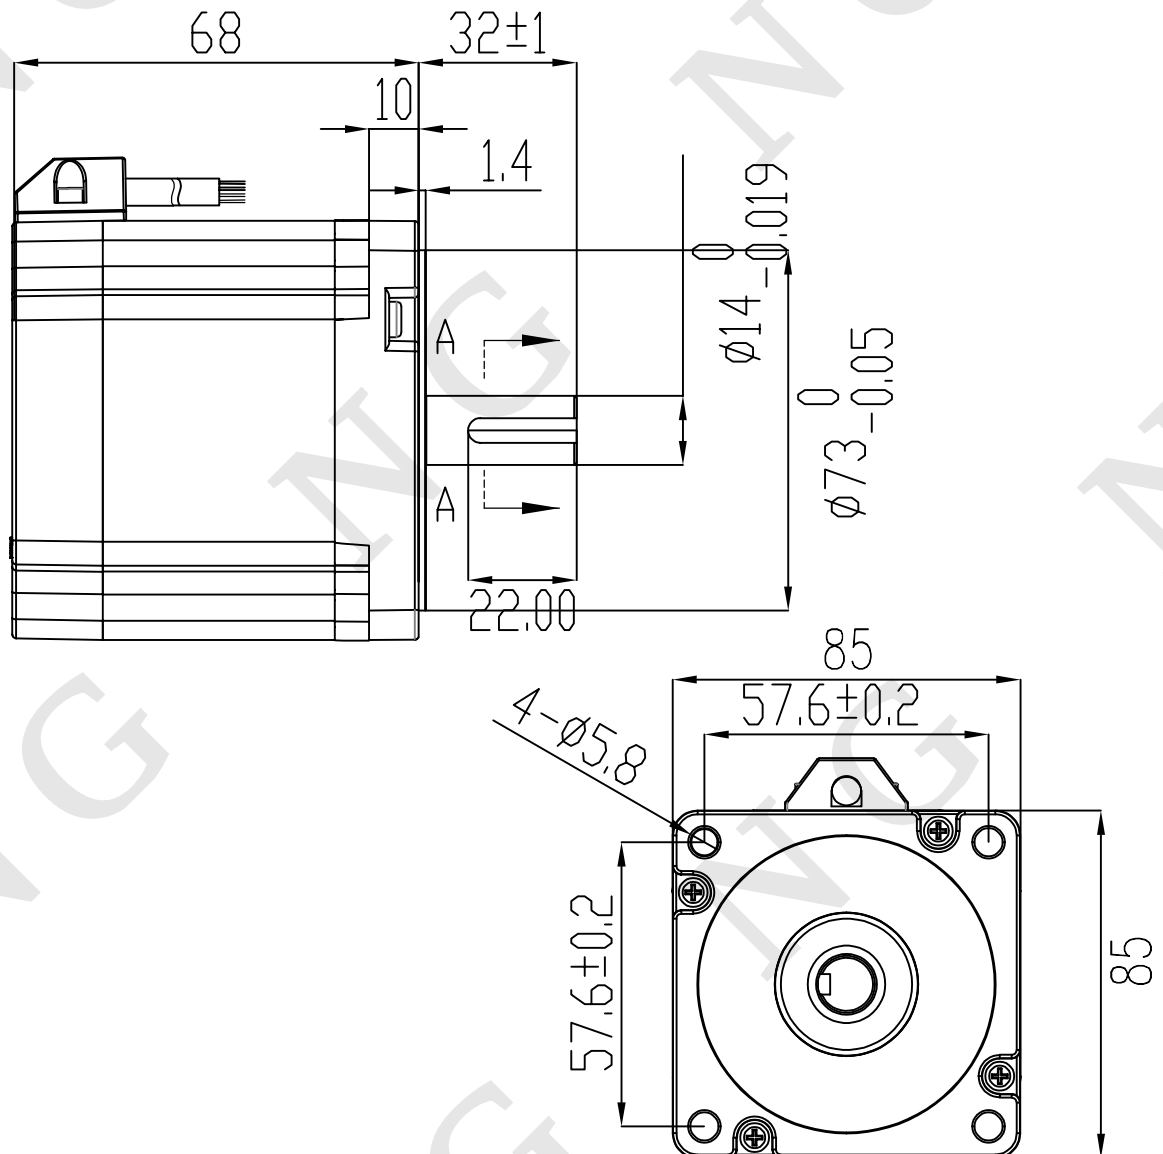

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 86HS45 SHAFT 12.7MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	5.6A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	0.35±10%Ω	1.4±10%Ω	0.7±10%Ω
insulation Resistance	100MΩhm (500V DC)	inductance	3.0±20% mH	12±20% mH	3.0±20% mH
insulation Class	B	Holding Torque	45kg. cm	45kg.cm	38kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

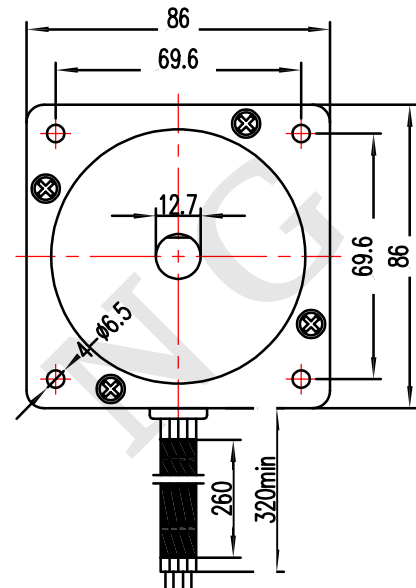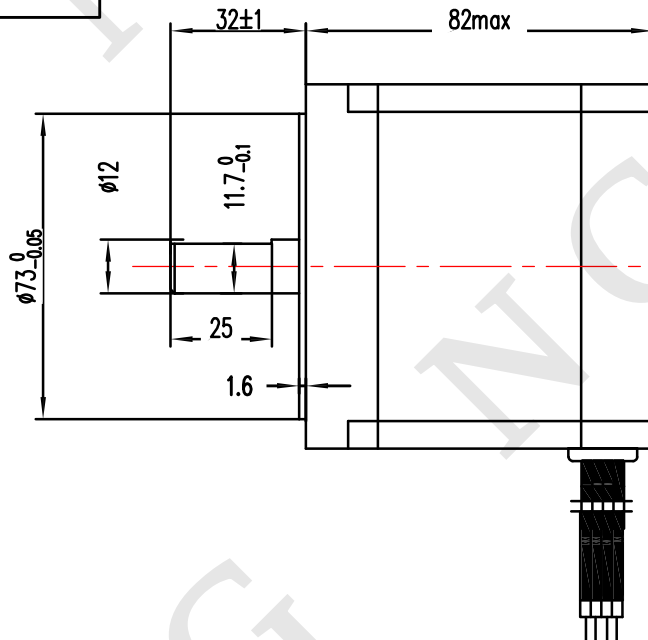

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 86HS45 SHAFT 14MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	5.6A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	0.35±10%Ω	1.4±10%Ω	0.7±10%Ω
insulation Resistance	100M0hm (500V DC)	inductance	3.0±20% mH	12±20% mH	3.0±20% mH
insulation Class	B	Holding Torque	45kg. cm	45kg.cm	38kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

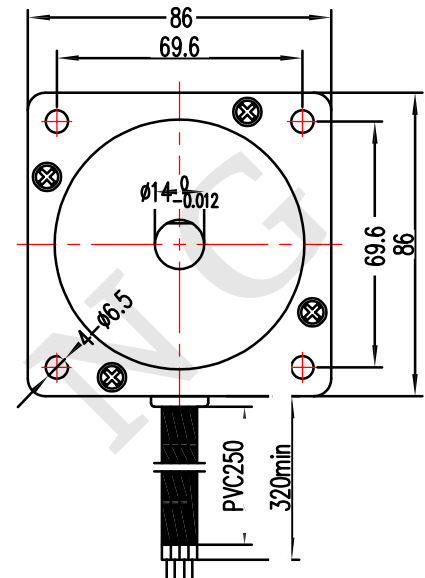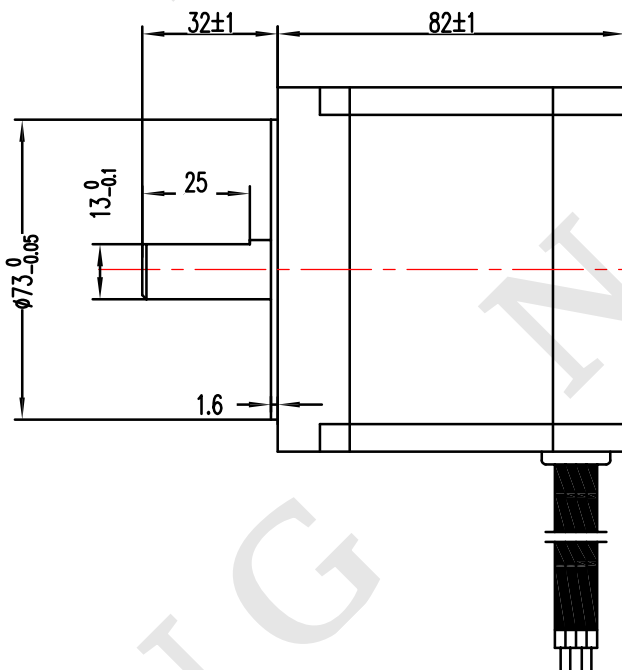

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 86HS65 SHAFT 14MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	6.0A	3.0A	4.2A
Phase No.	4	Resistance	$0.5 \pm 10\% \Omega$	$2.0 \pm 10\% \Omega$	$1.0 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100M0hm (500V DC)	inductance	$4.0 \pm 20\% \text{mH}$	$16 \pm 20\% \text{mH}$	$4.0 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	65kg. cm	65kg. cm	58kg. cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

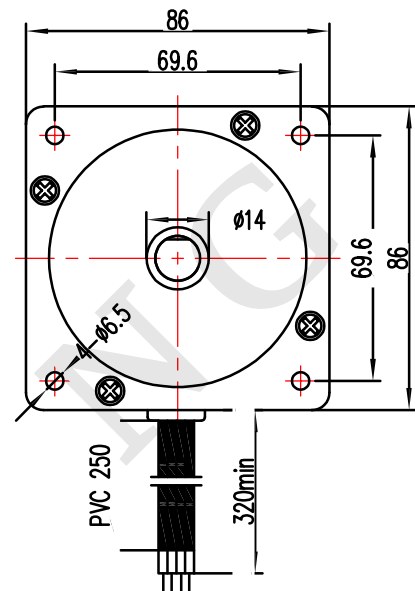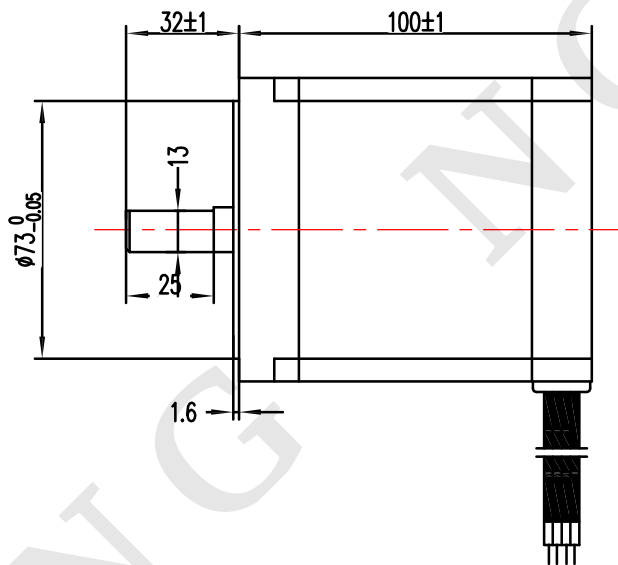

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698
WWW.HANGLTD.COM

09122379605

66383406
INFO@HANGLTD.COM

66383408


66383409
@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 86HS85 SHAFT 14MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	5.6A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	$0.35 \pm 10\% \Omega$	$1.4 \pm 10\% \Omega$	$0.7 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100M0hm (500V DC)	inductance	$3.0 \pm 20\% \text{mH}$	$12 \pm 20\% \text{mH}$	$3.0 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	85kg. cm	85kg.cm	70kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

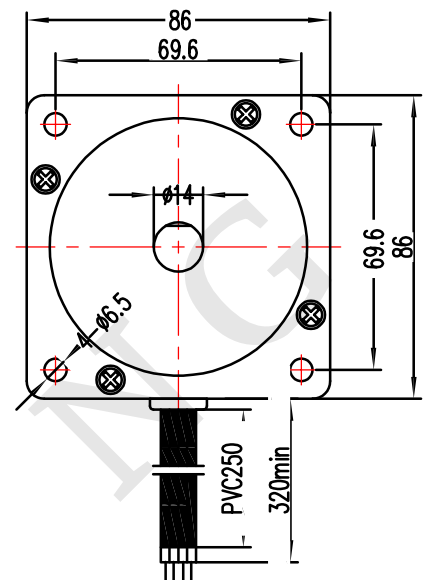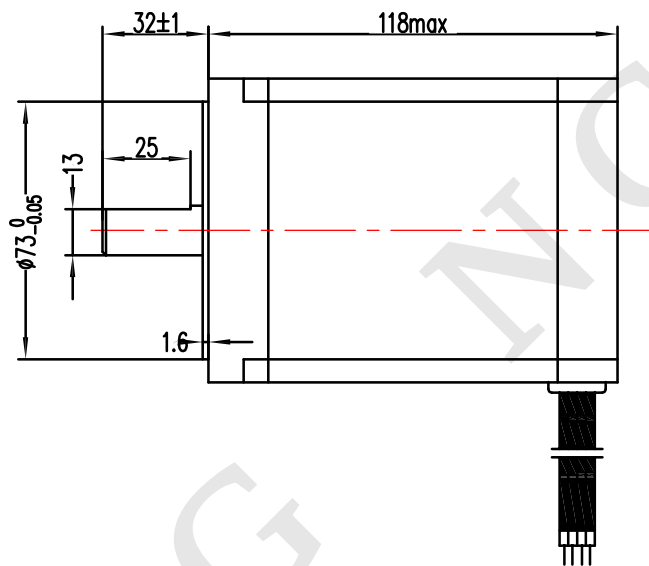

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 86HS85 SHAFT 16MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	$1.8^{\circ} \pm 5\%$	Current	5.6A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	$0.35 \pm 10\% \Omega$	$1.4 \pm 10\% \Omega$	$0.7 \pm 10\% \Omega$
insulation Resistance	100M0hm (500V DC)	inductance	$3.0 \pm 20\% \text{mH}$	$12 \pm 20\% \text{mH}$	$3.0 \pm 20\% \text{mH}$
insulation Class	B	Holding Torque	85kg. cm	85kg.cm	70kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

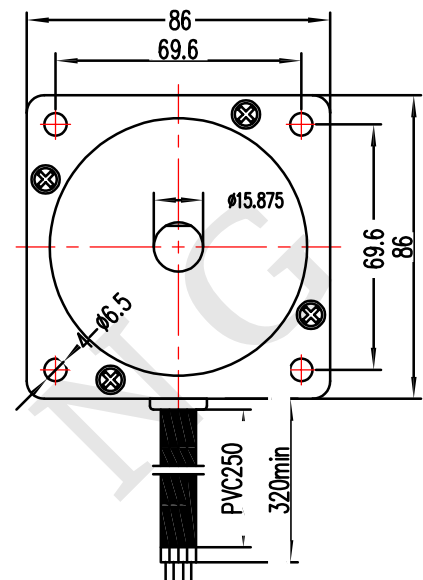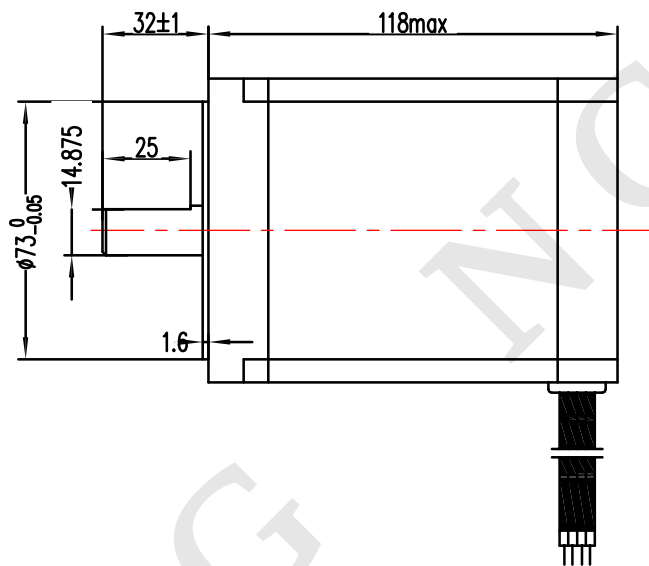

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 86HS120 SHAFT 15.8MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	5.6A	2.8A	4.0A
Phase No.	4	Resistance	0.65±10%Ω	2.6±10%Ω	1.3±10%Ω
insulation Resistance	100M0hm (500V DC)	inductance	9.0±20%mh	36±20%mh	9.0±20%mh
insulation Class	B	Holding Torque	120kg. cm	120kg.cm	112kg.cm
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلیمتر

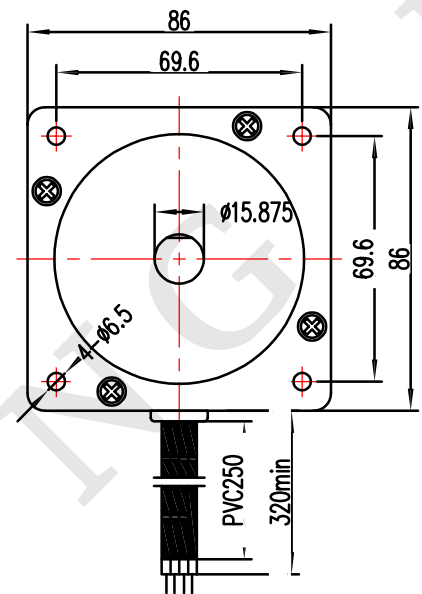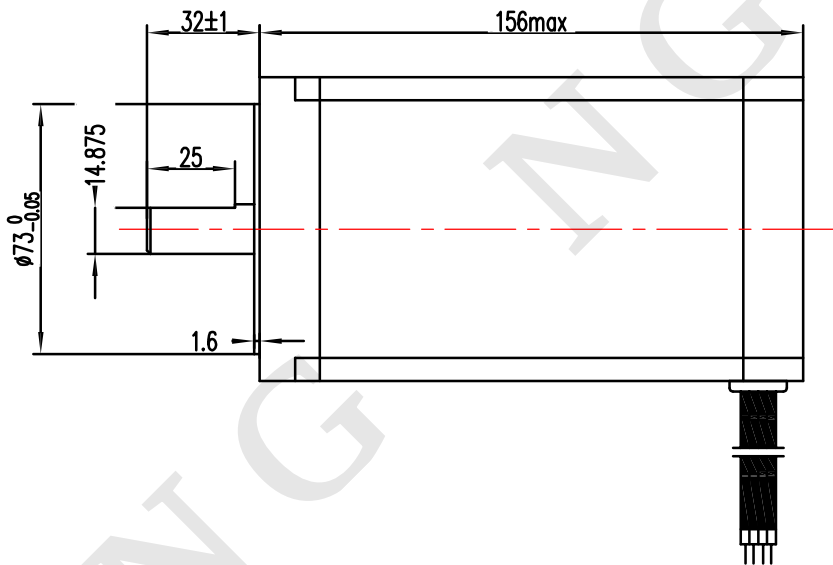

NAMI GOSTAR LTD.CO

شرکت نامی گستر

09120061697

09120061698

09122379605

66383406

66383408

66383409

WWW.HANGLTD.COM

INFO@HANGLTD.COM


@HANGLTDCNC

HYBRID STEPPER MOTOR 110HS150 SHAFT 19MM



مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	6A		
Phase No.	4	Resistance	0.45±10%Ω		
insulation Resistance	100MΩhm(500V DC)	inductance	7.0±20mH		
insulation Class	B	Holding Torque	15 N.m		
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلی متر

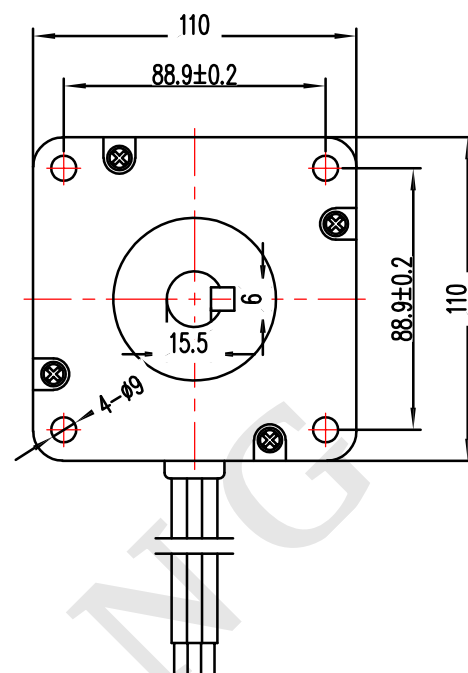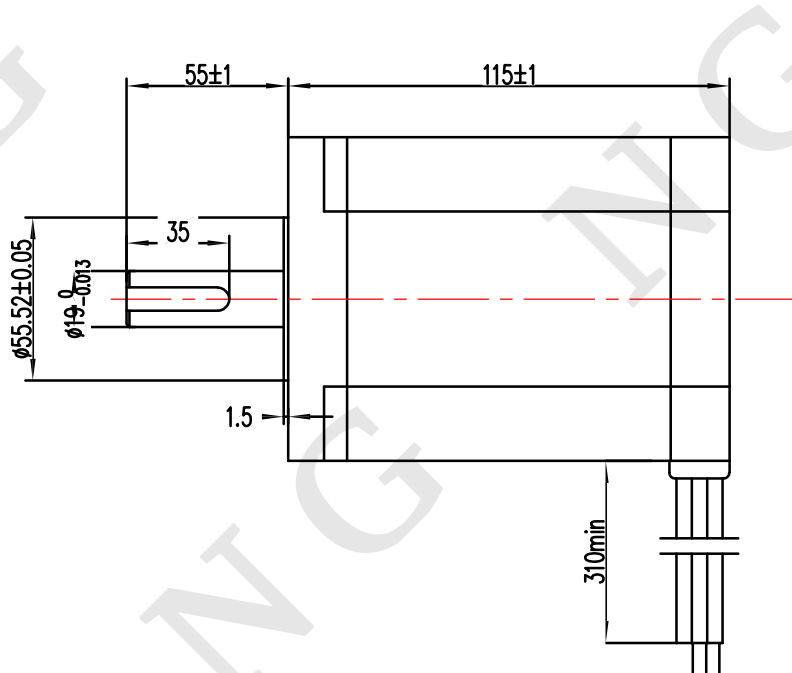


HYBRID STEPPER MOTOR 110HS200 SHAFT 19MM


مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	6.5A		
Phase No.	4	Resistance	0.72±10%Ω		
insulation Resistance	100MΩhm(500V DC)	inductance	12.8±20%mh		
insulation Class	B	Holding Torque	21N.m		
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلی‌متر

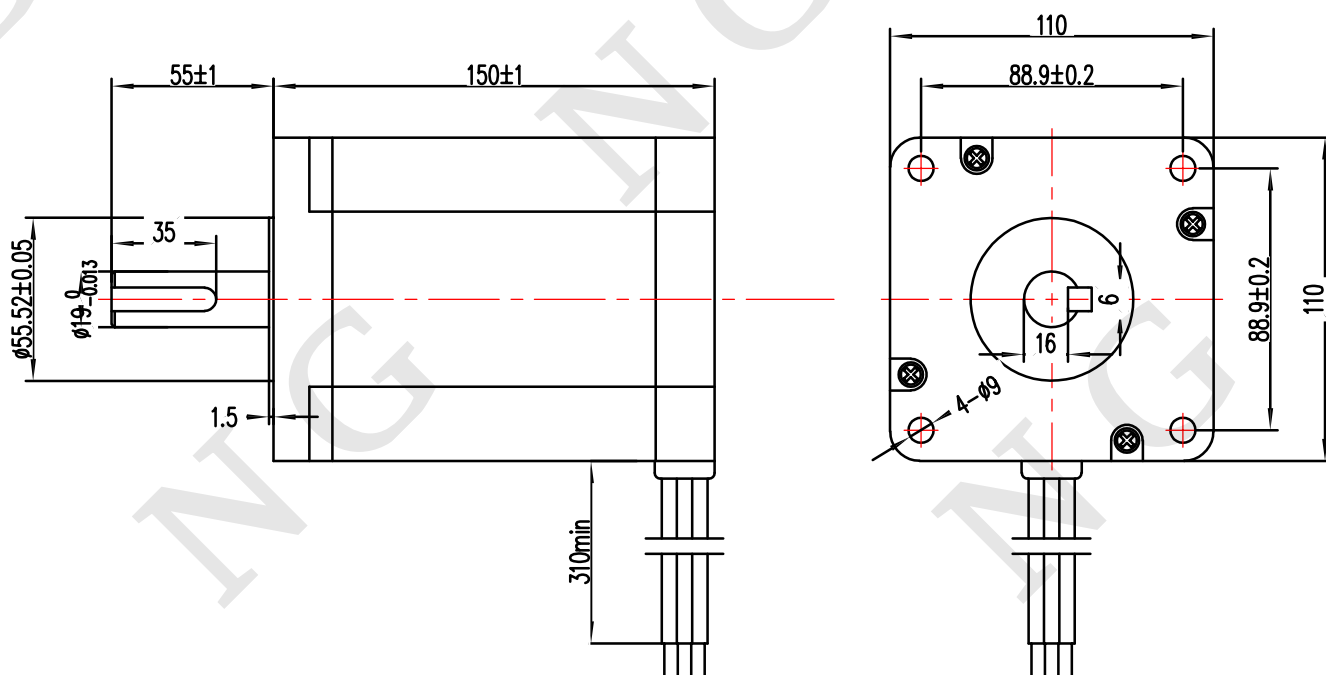


HYBRID STEPPER MOTOR 110HS300 SHAFT 19MM

مشخصات فنی محصول

اطلاعات سیم بندی

Step Angle	1.8° ±5%	Current	8.0A		
Phase No.	2	Resistance	0.71±10% Ω		
insulation Resistance	100MΩm(500V DC)	inductance	15.38±20% mH		
insulation Class	B	Holding Torque	33N.m		
		Connection Mode	Parallel	Series	Unipolar



اندازه واحد : میلی متر

